

ARMOR[®]

HIGH SECURITY



PUERTA DE BÓVEDA NIVEL 5

PUERTA DE BÓVEDA NIVEL 5

Marco fabricados en acero tipo A32 cal 10.

Plancha exterior acero tipo A32 calibre 1/4 y calibre 3/16 para nivel .

Cerradura digital con 1 millón de combinaciones.

Cerradura mecánica de combinación anti-espía de 3 discos.

Instalación soldadura al vano.

Bisagras con balero de carga libre de mantenimiento.



Características generales nivel 5

Plancha exterior fabricada en lámina de acero tipo A36 cal 1/4.

Marco fabricado de lámina de acero tipo A36 cal. 10.

Bisagras tubular de 2 x 8 acorazadas con protector de 3/4.

18 Pernos de acero solido de 2".

Relleno de concreto FC/250 KG/CM2.

Cerradura mecánica de combinación anti-espía de 3 discos.

Cerradura digital importada con un millón de combinaciones posibles.

Volante de acero solido acabado cromo

Acabado pintura electrostática a elección del cliente.

Instalación mediante soldadura al vano.



Accesorios

Reja de día fabricada en placa de acero tipo A36 cal. 1/2 y acero estructural de acero solido de 3/4".

Cerradura de cerrojo marca TESSA.




Dimensiones generales: A requerimiento del cliente

Peso: Según dimensiones y blindaje.



ARMOR HIGH SECURITY garantiza el normal funcionamiento del producto por el término de doce meses a partir de la fecha de instalación.

Todos los productos de la marca ARMOR HIGH SECURITY están fabricados de acuerdo a los estándares de calidad vigentes en México.

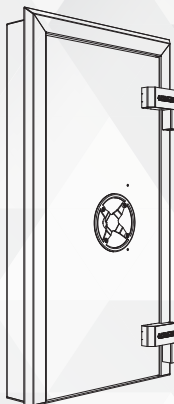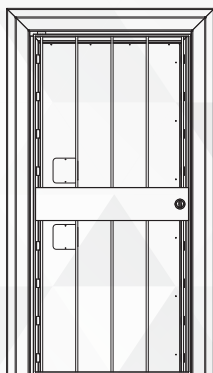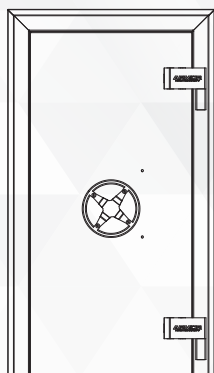

NOM-142-SCFI-2000

UL-752

